IL NUOVO SISTEMA AX HYBRID

SCHEDA CENTRALE

Scheda Centrale AX Hybrid 8-96 zone
DS-PA502-96-BOX4G/IT

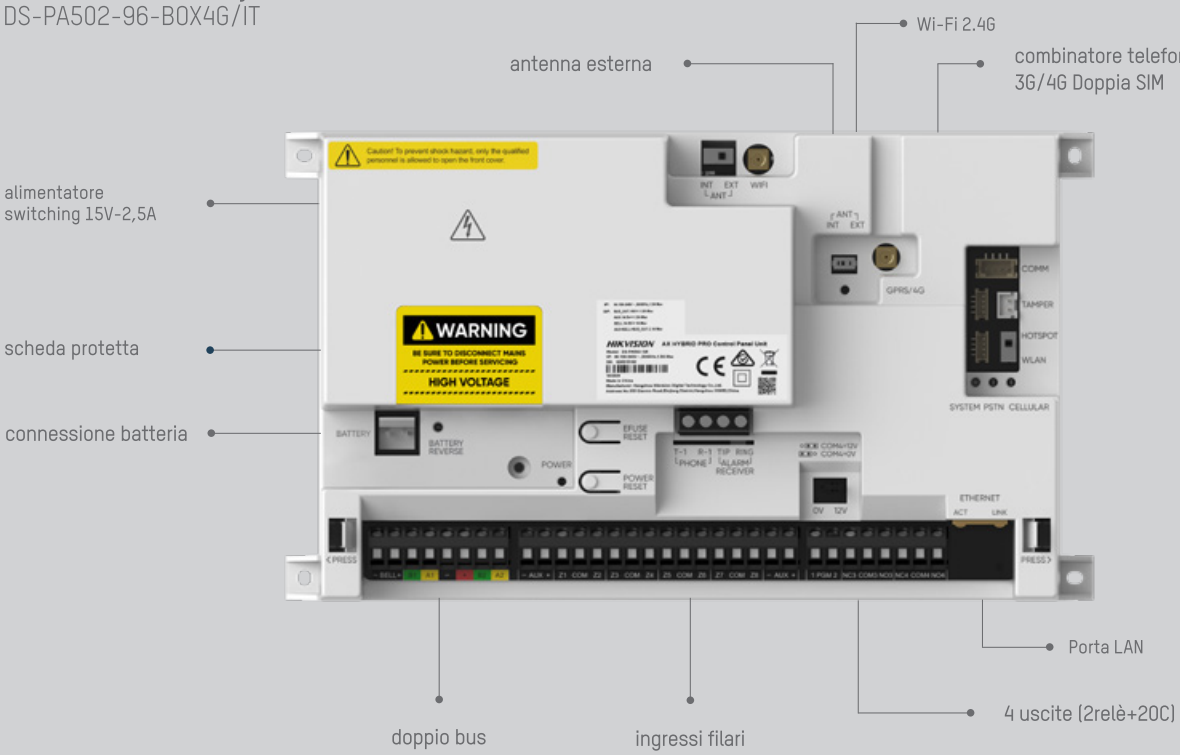

CONTENITORE

Contenitore Policarbonato
DS-PZ501SHL-P

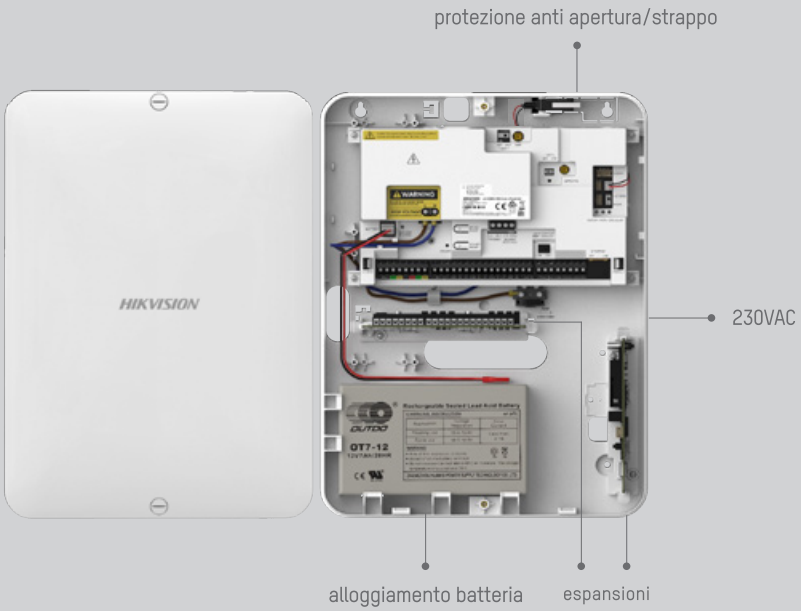

GESTIONE UTENTE CON TASTIERE DA INTERNO ED ESTERNO

AXHybrid si distingue anche per la cura dedicata alla gestione locale. La tastiera LCD offre una gestione semplice e intuitiva. Questa tastiera è utilizzata con qualsiasi sistema intrusione **AXPro** la soluzione completa che integra nativamente la tecnologia video ed è parte di un sistema convergente che condivide risorse, interagisce con più sistemi e controlla più dispositivi grazie a un'unica app.

Tastiera Display Grafico LCD
DS-PK501LTM-HWE

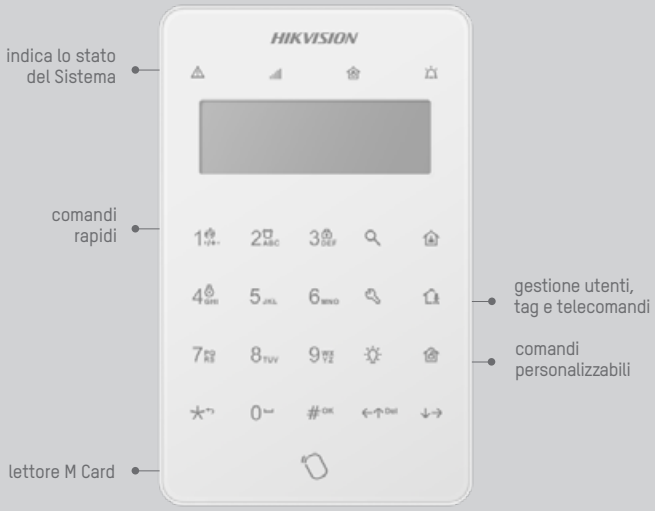

Tastiera con Lettore M Card da Esterno
DS-PK502MDX

DISTRIBUTORE E ISOLATORE BUS

Distributore BUS
DS-PR511-4

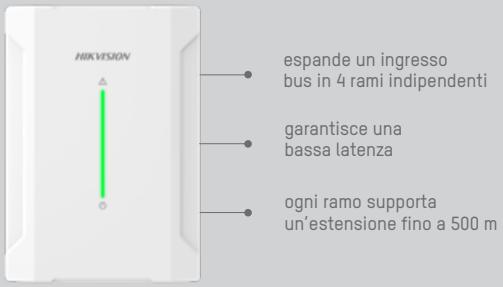

Isolatore BUS
DS-PR521

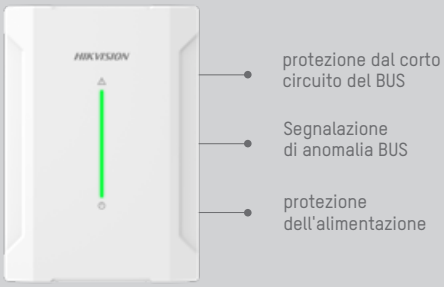

ESPANSIONI FILARI BUS

Espansione Filare BUS 8 Ingressi
DS-PM501Z8T4

- 8 ingressi filari
  accetta anche rilevatori
  filari di terze parti
- 4 uscite
  è possibile configurare le zone
  da 5 a 8 in Uscite PGM 12Vcc/200mA
- 1 alimentazione AUX
  uscita di alimentazione
  per rilevatori, 12Vcc/500mA

Espansione Filare BUS 4 Uscite Relè
DS-PM501R4

- 4 uscite relè 16A 230VAC
  per relè di potenza
- 1 uscita BUS Extender
  Aumenta da portata del BUS

ESPANSIONE WIRELESS BUS

Espansione Wireless Tri-X BUS
DS-PR501-HWE

- 1600m portata wireless
- fino a 32 rilevatori wireless
- fino a 12 ricevitori utilizzabili nel BUS
  per una più ampia copertura wireless

rilevatori compatibili
con accessori radio AXPro

ALIMENTATORE BUS

Alimentatore BUS Supervisionato 3A
DS-PR531-3A

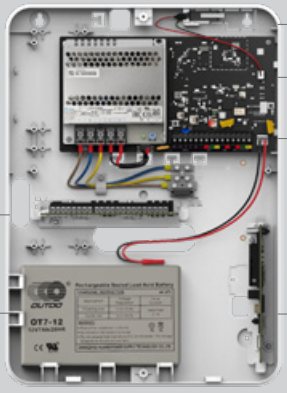

- protezione anti
  apertura/strappo
- alimentatore
  15Vcc-3A
- uscita sirena
  dedicata
- innesto per
  espansione 2
- alloggiamento
  batteria
- innesto per
  espansione 1

RILEVATORI BUS

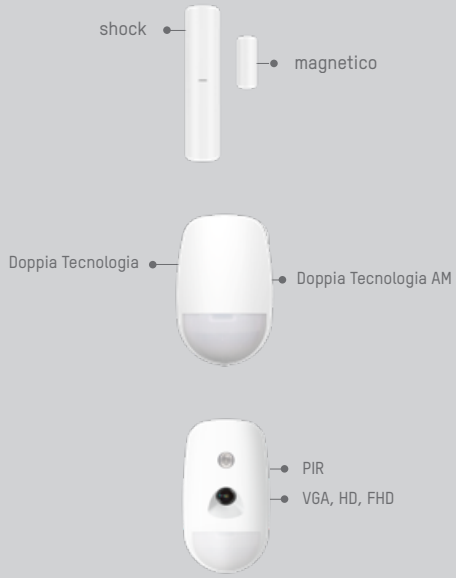

BUS A PRESTAZIONI ELEVATE

AXHybrid consente di realizzare sistemi di sicurezza estendibili fino a 7,5 km, offrendo grande flessibilità anche in impianti di dimensioni rilevanti. La centrale supporta la gestione BUS dei dispositivi con tre modalità di configurazione — Fast, Compatible e Loop — che permettono di adattare l'architettura del sistema alle diverse esigenze progettuali. L'impiego di linee ad alta velocità garantisce l'invio fluido e affidabile di immagini in HD, per costruire un'architettura modulare anche nelle strutture più complesse.
La connettività è assicurata dal combinatore 4G a doppia SIM e dalla rete TCP/IP, cablata o wireless, per una comunicazione costante e sicura. Prestazioni elevate, flessibilità installativa e stabilità operativa rendono **AXHybrid** una soluzione ideale per contesti residenziali, SMB e impianti di maggiore estensione.

BUS estendibili fino a

7,5km

pari alla lunghezza del perimetro dell'aeroporto di Malpensa

SCHEMI TOPOLOGICI

MODALITÀ FAST

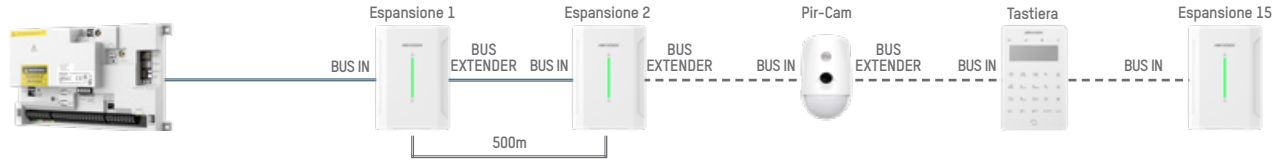

• Lunghezza del BUS: 7,5 Km • Max 64 dispositivi totali per Bus • Fino a 15 dispositivi utilizzati come Extender (Espansioni IN/OUT, Wireless, Alimentatore BUS)

MODALITÀ COMPATIBLE

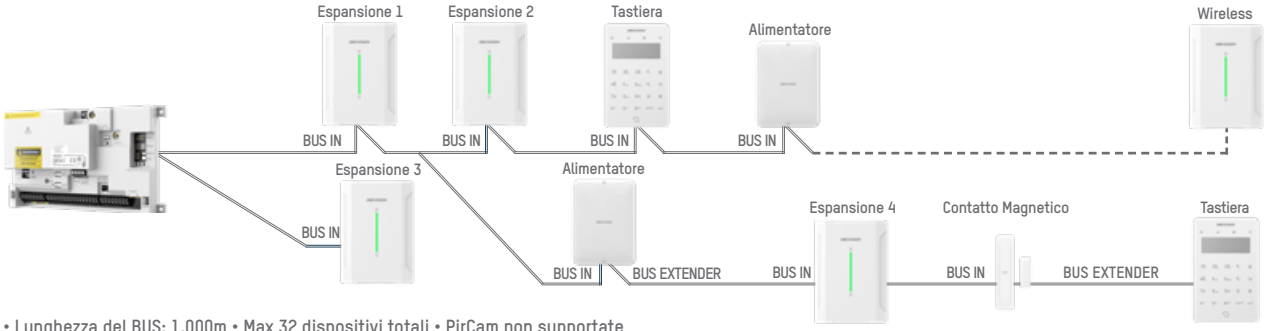

• Lunghezza del BUS: 1.000m • Max 32 dispositivi totali • PirCam non supportate

MODALITÀ LOOP

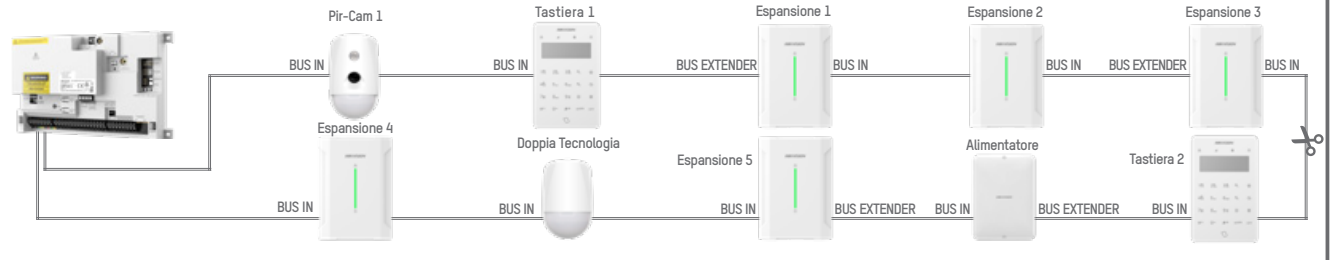

• Ridondanza della comunicazione • Lunghezza massima del BUS fino a 4,0 Km totali • Ramificazioni non supportate